


## MZU 2008

### PANNELLO SELEZIONE ZONE

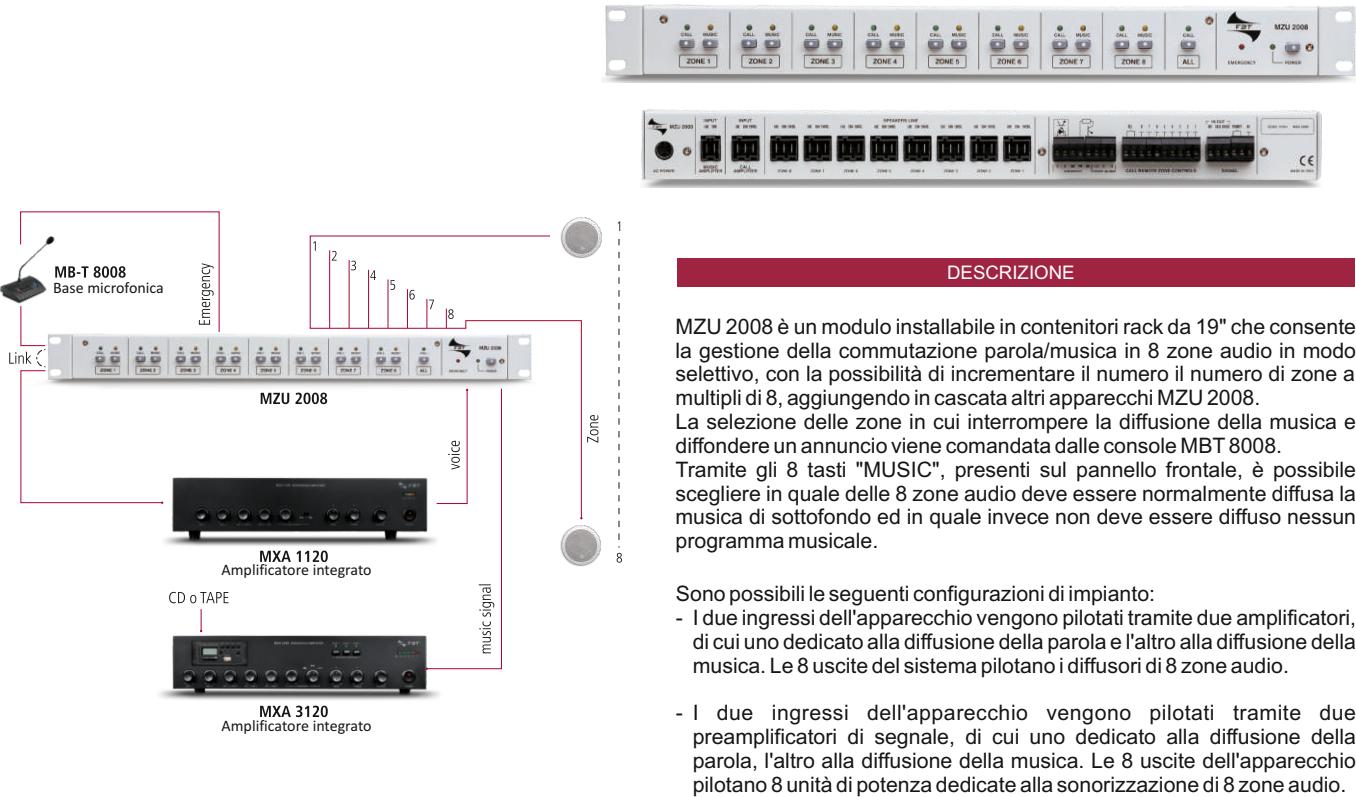

#### DESCRIZIONE

MZU 2008 è un modulo installabile in contenitori rack da 19" che consente la gestione della commutazione parola/musica in 8 zone audio in modo selettivo, con la possibilità di incrementare il numero di zone a multipli di 8, aggiungendo in cascata altri apparecchi MZU 2008. La selezione delle zone in cui interrompere la diffusione della musica e diffondere un annuncio viene comandata dalle console MBT 8008. Tramite gli 8 tasti "MUSIC", presenti sul pannello frontale, è possibile scegliere in quale delle 8 zone audio deve essere normalmente diffusa la musica di sottofondo ed in quale invece non deve essere diffuso nessun programma musicale.

Sono possibili le seguenti configurazioni di impianto:

- I due ingressi dell'apparecchio vengono pilotati tramite due amplificatori, di cui uno dedicato alla diffusione della parola e l'altro alla diffusione della musica. Le 8 uscite del sistema pilotano i diffusori di 8 zone audio.
- I due ingressi dell'apparecchio vengono pilotati tramite due preamplificatori di segnale, di cui uno dedicato alla diffusione della parola, l'altro alla diffusione della musica. Le 8 uscite dell'apparecchio pilotano 8 unità di potenza dedicate alla sonorizzazione di 8 zone audio.

#### DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	1 unità rack con telaio verniciato grigio RAL7035
INGRESSI	N. 2 ingressi musica con due conduttori; parlato a tre conduttori di cui uno per emergenza
USCITE PER LINEA DIFFUSORI (ZONE)	N. 8 a tre conduttori di cui uno per emergenza
POTENZA MASSIMA PER USCITA (ZONA)	1200W/100V, 840W/70V, 600W/50V, 300W/25V
CONTROLLI	Tasto parola per ogni zona, musica per ogni zona, chiamata generale, power on/off
CONTROLLI REMOTI	Comando selettivo zone, comando chiamata generale, attivazione emergenza, uscita open collector
USCITA ALIMENTAZIONE	+15 / 0 / -15 Vdc
INDICAZIONI LUMINOSE	led parola e led musica per zona, led chiamata generale, led indicazioni emergenza, led indicazione on/off
ALIMENTAZIONE RETE	230Vac con alimentatore esterno / 120Vac con alimentatore esterno
ACCESSORI OPZIONALI	Base microfonica MBT 8008