

FBT

VERTUS

CLA 118S



Sound Reinforcement Subwoofer

CODE: 47045
#10-2024

ITA / MANUALE D'USO
ENG / OPERATING MANUAL

VERTUS

CLA 118S

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA	4
Importanti istruzioni di sicurezza	4
CARATTERISTICHE GENERALI	5
Descrizione	5
Specifiche	5
DIMENSIONI	6
CONNESSIONI	7
Speakon	7
CONFIGURAZIONI CARDIOIDE	8
ACCESSORI	9
MODALITÀ INSTALLAZIONE	10
ESEMPI COLLEGAMENTO	11
Installazioni su subwoofer	11
Sospensione in array	11
SPECIFICHE TECNICHE	12
SMALTIMENTO	13
Specifiche per il prodotto	13
Specifiche per il packing	13

Informazioni generali



Manuale VERTUS CLA 118S

Versione: 1.2 ita, en | 10/2024 Code: 47045

MADE IN ITALY

Conservare questo documento in un luogo sicuro in modo che sia disponibile per riferimento futuro. Controllare regolarmente il sito web FBT per l'ultima versione di questo documento. Quando si rivende questo prodotto, consegnare questo documento al nuovo proprietario. Per l'utilizzo consapevole del sistema consultare sempre le guide dedicate e disponibili sul sito FBT nelle pagine del prodotto.

FBT Elettronica SpA - 62019 Recanati (Italy)

www.fbt.it | info@fbt.it


ATTENZIONE
**RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON APRIRE**


PER EVITARE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRIRE IL COPERCHIO NON USARE UTENSILI MECCANICI ALL'INTERNO. CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA QUALIFICATO. PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SHOCK ELETTRICO NON ESPORRE L'APPARECCHIATURA ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



This product conforms to applicable EU directive requirements.



This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations.

Le informazioni contenute in questo manuale sono state scrupolosamente controllate; tuttavia la FBT non si assume nessuna responsabilità per eventuali inesattezze. La FBT Elettronica SpA si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Importanti istruzioni di sicurezza



- La linea diffusori (uscita dell'amplificatore) può avere una tensione sufficientemente alta (es. 100V) da costituire pericolo per le persone; non procedere mai alla installazione o al collegamento dei diffusori quando la linea è in tensione.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano corrette e che la tensione di ingresso (in un sistema a tensione costante) oppure l'impedenza del diffusore siano compatibili con le caratteristiche di uscita dell'amplificatore.
- Accertarsi che la linea diffusori non possa essere calpestata o schiacciata.
- Per evitare fenomeni induttivi che diano luogo a ronzii o disturbi, le linee diffusori non devono essere canalizzate insieme ai conduttori di energia elettrica, a cavi microfonici, a linee di segnale a basso livello (amplificatori).
- Non eseguire personalmente sul prodotto interventi/modifiche/riparazioni, ma contattare centri di assistenza autorizzati o personale qualificato.
- Quando è prevista l'installazione sospesa utilizzate solamente gli appositi punti di ancoraggio. Verificare inoltre l'idoneità del supporto (parete, soffitto, ecc.) e dei componenti utilizzati per il fissaggio (tasselli, viti, ecc.).
- Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore
- Non utilizzare mai le maniglie per sospendere direttamente i moduli o il sistema.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso corretto e sicuro del dispositivo. Prima di collegare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Il manuale deve essere considerato parte integrante di questo prodotto e deve accompagnarlo in caso di cambio proprietà come riferimento per la corretta installazione e utilizzo, nonché per le precauzioni di sicurezza. FBT SpA non si assume alcuna responsabilità per l'installazione e/o l'uso errati di questo prodotto.

Descrizione

Curata nel design e nelle soluzioni acustiche, la nuova serie VERTUS sound reinforcement è pensata per estendere la tecnologia "True line array", che ha riscosso un successo indiscutibile nel settore dell'audio professionale, a nuovi campi di impiego sia nel live che nell'installazione fissa proponendo un sistema a colonna compatto ed elegante, dal design raffinato e funzionale, dalla qualità senza compromessi capace di risolvere brillantemente applicazioni nelle quali sistemi tradizionali esibivano performance inadeguate.

La nuova versione passiva di CLA 118S è stata progettata per venire incontro ai molti utilizzatori del sistema, pensato per estendere le performance del CLA 406.2 e CLA 206 soprattutto in applicazioni live, dove funge da supporto e base per la colonna CLA 406.2. VERTUS CLA 118S è un subwoofer in legno rivestito di una verniciatura antigraffio e maniglie laterali che possiede un woofer B&C da 18" con bobina di 3" e dotato di ampia porta di accordo a flusso d'aria laminare per riprodurre al minimo fenomeni di turbolenza.



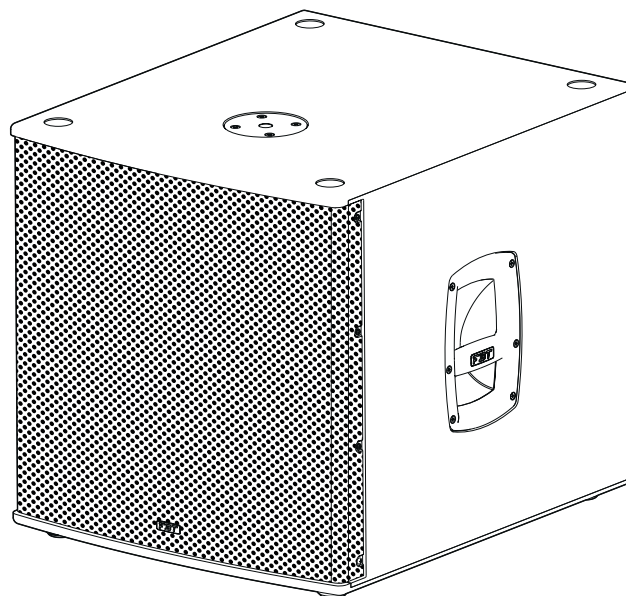


Specifiche

- Subwoofer bass-reflex
- Woofer B&C da 457mm ad alta escursione con bobina da 76mm
- Amplificatore raccomandato: 1600W RMS / 4 Ohm
- Risposta in frequenza (@-6dB): 33Hz – dipendente dal preset
- MAX SPL: 138dB (in half-space)
- 2 x connettori Neutrik NL4M Speakon
- Cabinet in compensato di betulla da 15mm con rivestimento resistente ai graffi, impilabile
- Presa per supporto altoparlante superiore M20
- Due maniglie per il trasporto in alluminio pressofuso
- Predisposto per 4 ruote girevoli da 100mm
- Adatto per estensione delle basse frequenze e rinforzo del line array a colonna CLA 406.2 e CLA 206

SOLO PER CONFIGURAZIONI A TERRA

⚠ ATTENZIONE | LA FBT ELETTRONICA SPA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI O LESIONI CAUSATI DA SUPPORTI O STRUTTURE NON SUFFICIENTEMENTE SOLIDE O DA UNA INSTALLAZIONE NON CORRETTA.

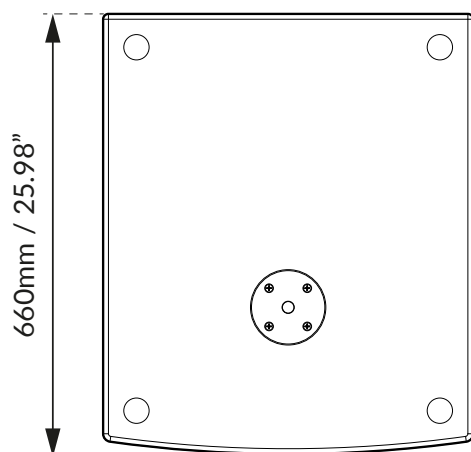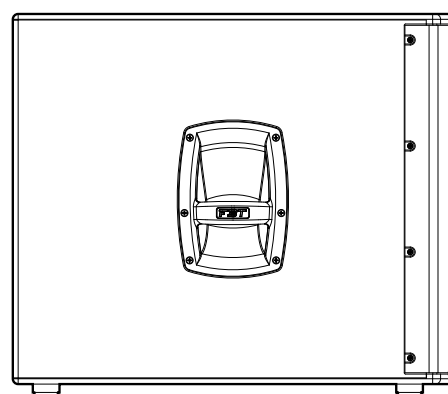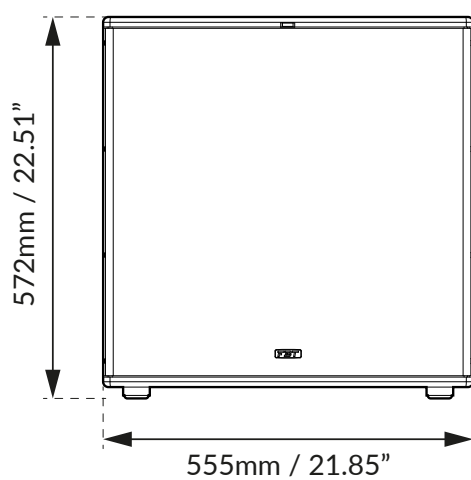

Speakon


Le prese **Speakon** sono collegate in parallelo; utilizzare una presa per il collegamento del box all'uscita di un amplificatore di potenza, l'altra per collegare un secondo box. È necessario scegliere cavi per diffusori con un diametro sufficiente in funzione della lunghezza totale del collegamento; la resistenza introdotta da un cablaggio inadeguato verso i diffusori riduce sia la potenza in uscita sia il fattore di smorzamento dell'altoparlante. È un connettore adatto appositamente per il collegamento tra finali di potenza e altoparlanti; inserendolo nell'apposita presa si blocca in modo da impedire un distacco accidentale; inoltre è dotato di protezione contro scosse elettriche e garantisce una corretta polarizzazione.

DSP Preset


VERTUS CLA è un sistema acusticamente molto complesso e necessita di essere pilotato da amplificatori processati (con DSP a bordo) configurati con preset creati appositamente dalla FBT. L'utilizzo del sistema CLA con preset non validati da FBT, o addirittura senza alcun preset specifico, oltre a non garantire una performance adeguata, mette a rischio l'affidabilità dei componenti interni ed è pertanto assolutamente vietato.

Possono essere usati anche amplificatori non processati ma collegati a monte con un Digital Loudspeaker Processor con preset autorizzato da FBT, che garantisce il corretto allineamento, equalizzazione e protezione del sistema.



**CONNESSIONE DI USCITA STEREO
STEREO OUT CONNECTION**



**CONNESSIONE DI USCITA BRIDGE
BRIDGE OUT CONNECTION**




- Horiz. $f=40\text{Hz}$
- Horiz. $f=80\text{Hz}$, normed to 1
- Horiz. $f=130\text{Hz}$, normed to 1

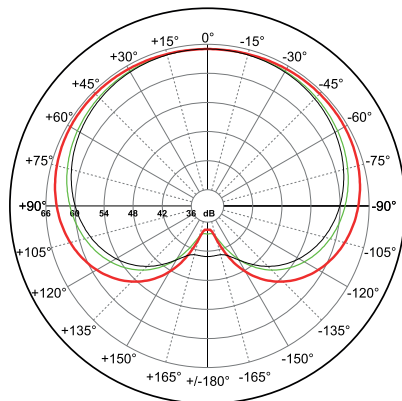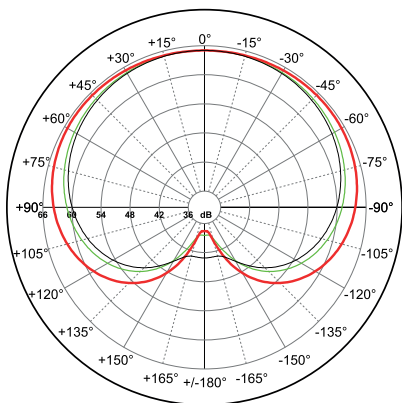

Le configurazioni cardioide sono utili per eliminare le basse frequenze sul palco e di conseguenza migliorare riprese microfoniche critiche.

La configurazione cardioide permette di ottenere un pattern di distribuzione dell'SPL prodotto dai subwoofer di tipo cardioide, riducendo la pressione sonora nell'area posteriore. Questa configurazione è indicata quando è necessario attenuare l'energia delle basse frequenze nel palco o in zone dove non è desiderata per motivi di inquinamento acustico.


Per eseguire una configurazione cardioide è necessario impiegare un sub posteriormente ogni due sub puntati frontalmente. Gran parte dell'energia prodotta dal sub posteriore viene utilizzata per cancellare l'energia prodotta dagli altri due sub frontali, quindi l'SPL massimo complessivo dei 3 sub nella zona frontale è di circa +1dB rispetto ad una configurazione non cardioide con 2 sub; naturalmente la configurazione cardioide funziona anche con un sub FRONT e un sub REAR. Il posizionamento dei sub è molto importante per avere la massima attenuazione posteriore.

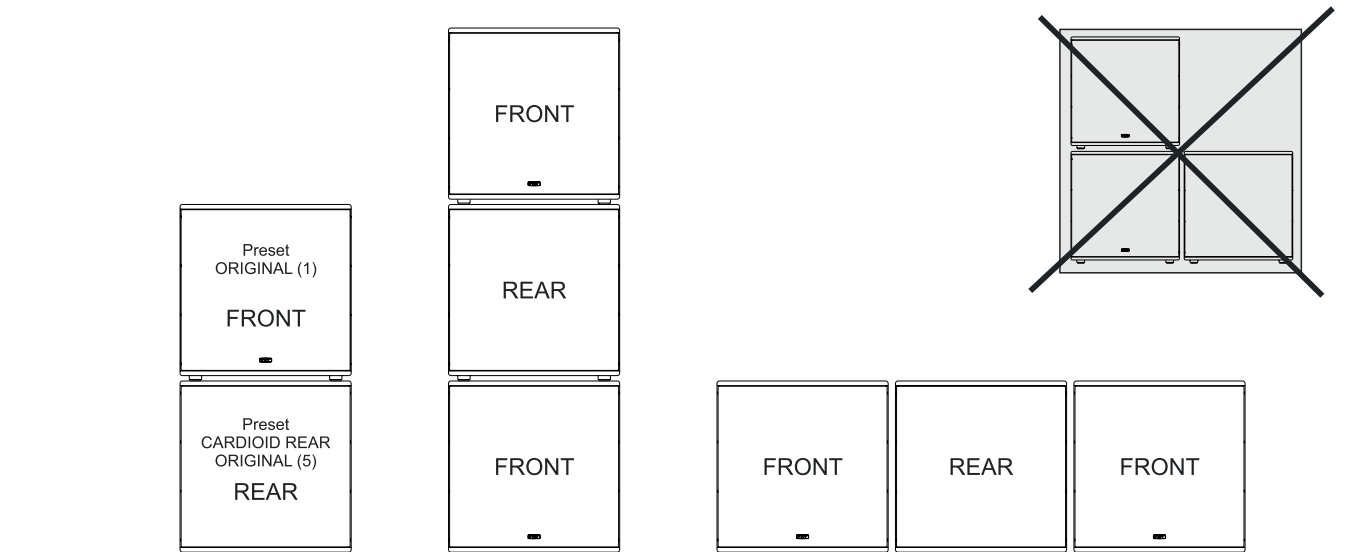

⚠ ATTENZIONE | La FBT elettronica SpA non è responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di mancato rispetto delle presenti indicazioni o mancata verifica del fattore di sicurezza di tutti gli elementi coinvolti nella sospensione del sistema.

⚠ ATTENZIONE | Selezione con cura l'area dove installare i diffusori e assicurarsi che la struttura sia adeguata a supportare il peso del box. Posizionare il sistema su una superficie piana e non sdruciolevole.

L'UTILIZZO DI ALTRI SUPPORTI DI FISSAGGIO PUÒ CAUSARE UNA PERICOLOSA INSTABILITÀ CON POSSIBILI DANNI A PERSONE E COSE.


VT-S0 406
Speaker Stand h0


Codice: 39904

ø110 x 93mm
ø4.33 x 3.66inch
0.50 kg / 1.10 lb


VT-S30 406
Speaker Stand h30

Codice: 39903

ø110 x 400mm
ø4.33 x 15.74inch
1 kg / 2.20 lb


KBM-1004S
Kit 4 Ruote con Freno

Codice: 25197


ø100mm
ø4inch
4 kg / 8.81 lb



I diffusori della serie VERTUS possono essere installati nei seguenti modi:

- Sospensione in array tramite flying bar
- Posizionamento a stack mediante stativo
- Installazione su subwoofer

⚠ ATTENZIONE | Selezionare con cura l'area dove installare i diffusori e assicurarsi che la struttura sia adeguata a supportare il peso dei diffusori.

Per l'installazione su subwoofer utilizzare uno degli accessori a disposizione (opzionali) tra il modello VT-S 0 406 o VT-S 30 406 in base all'altezza desiderata.

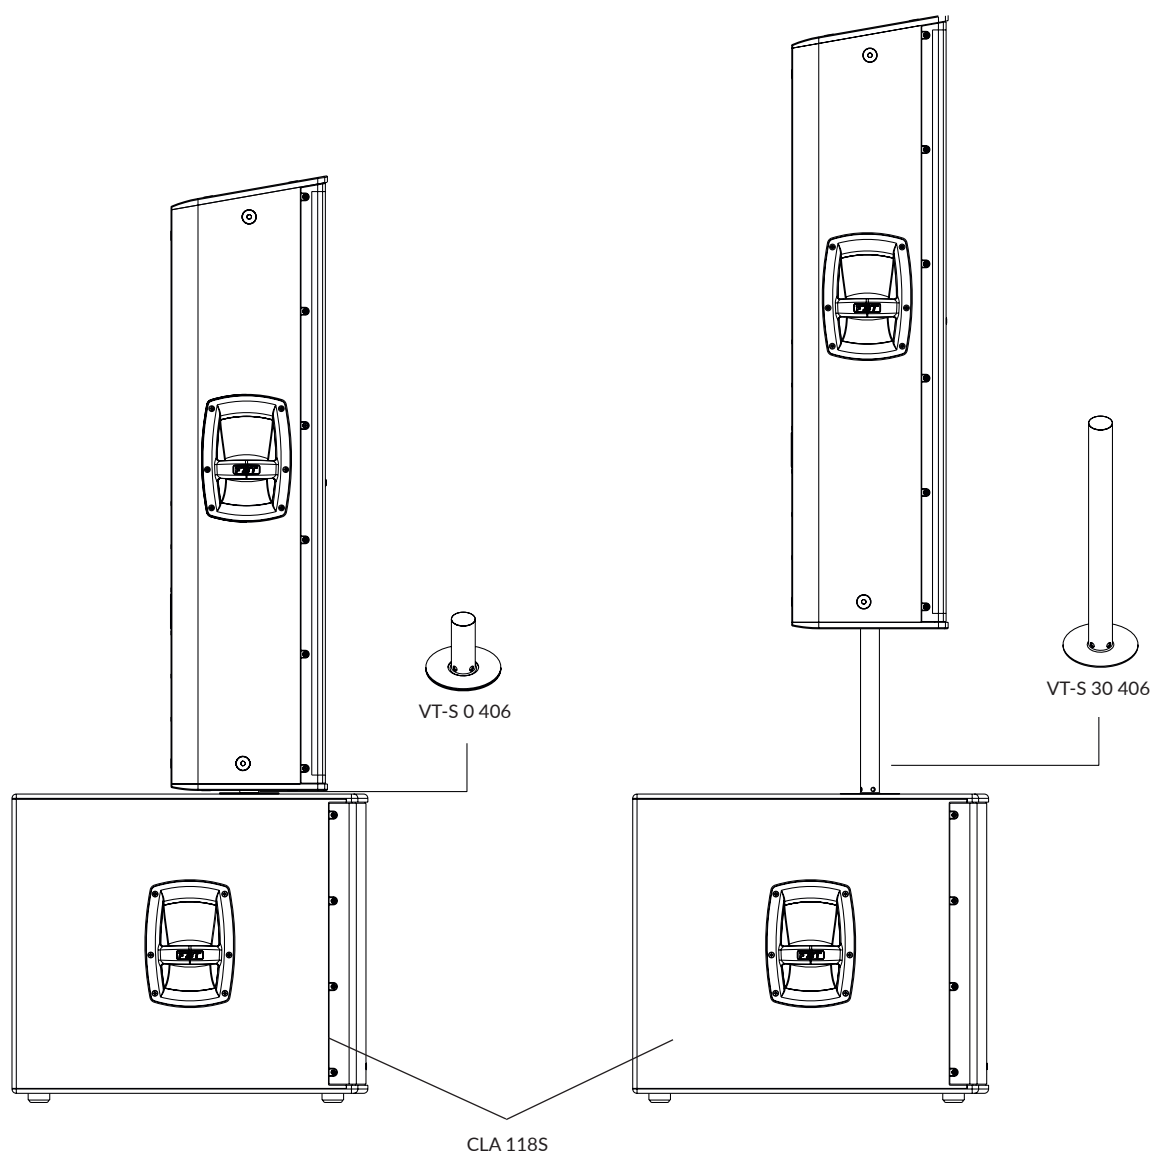

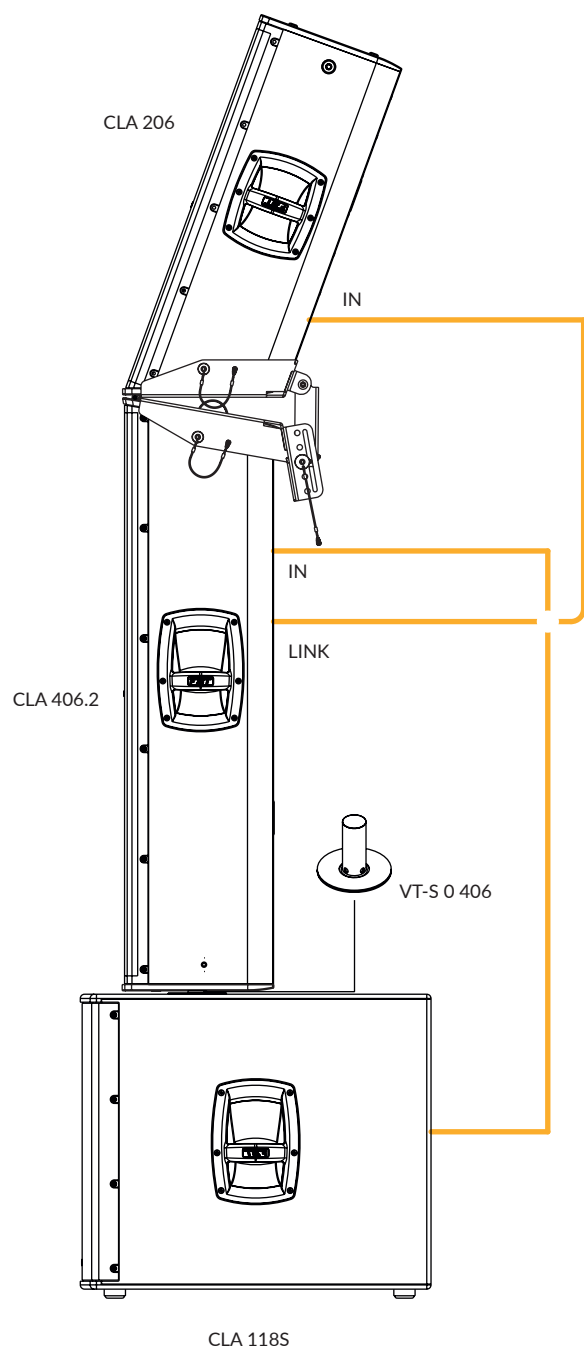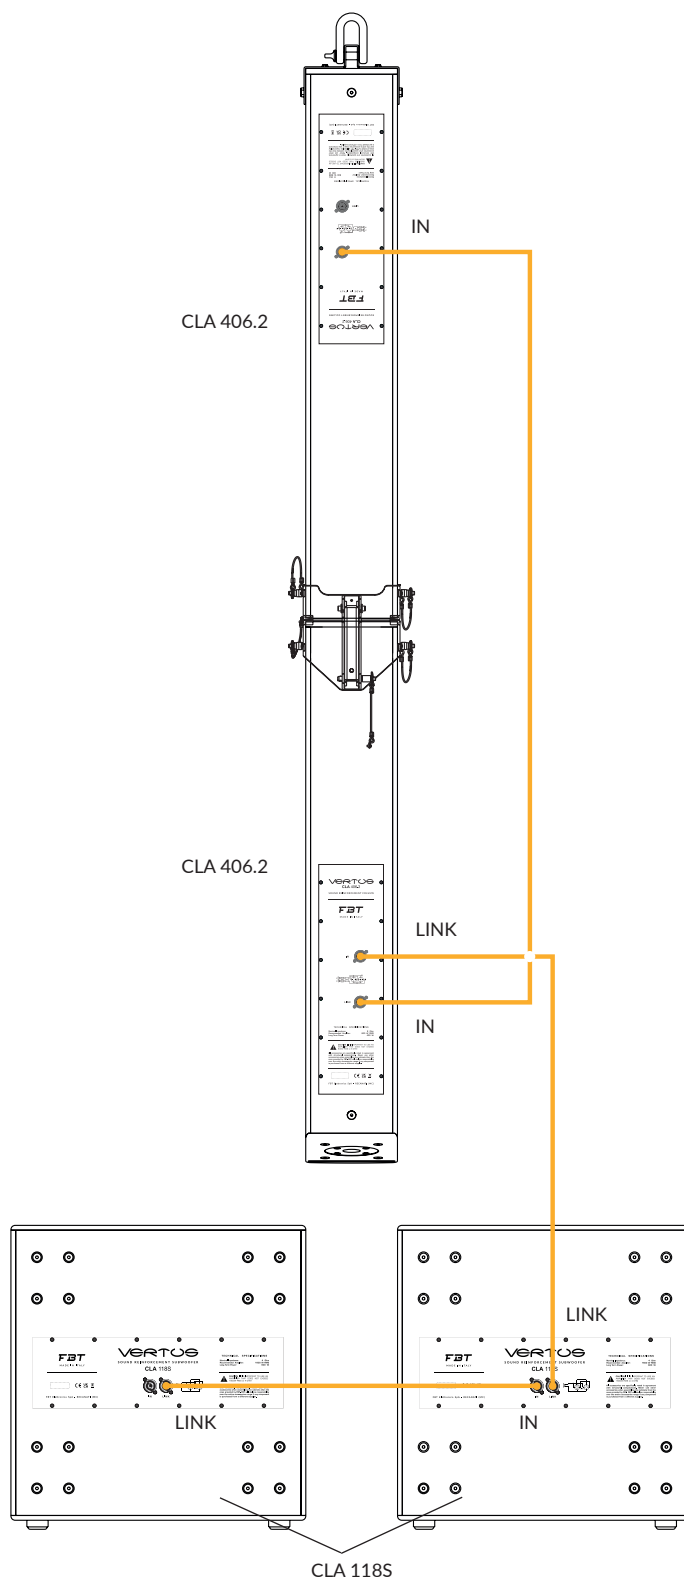Installazione su subwoofer

Sospensione in array


Generale

Configurazione	vie	1 reflex
Unità basse frequenza	mm	457 - bobina 76

Caratteristiche Acustiche

Risposta in frequenza	(@-6dB)	33Hz - preset dependant
MAX SPL cont/peak bi-amp	dB	134 / 138 half space
Dispersione	O x V	Omnidirezionale
Filtro HP consigliato	Hz - dB / oct.	30 - 24
Filtro esterno consigliato		Authorized FBT preset for digital processor or processed amplifier

Amplificatore

Amplificatore consigliato	W RMS	1600
Potenza lungo termine	W	600
Potenza breve termine (IEC 268-5)	W	3200
Impedenza nominale	Ohm	4

Ingressi & Uscite

Connettori d'ingresso		2 x Speakon NL4M IN/LINK
-----------------------	--	--------------------------

Caratteristiche Fisiche

Materiale		Cabinet in compensato di betulla 15mm
Griglia		Metallo
Dimensioni nette (LxAxP)	mm	555 x 572 x 660
Dimensioni trasporto (LxAxP)	mm	800 x 790 x 600
Peso netto	kg	39.50
Peso trasporto	kg	46.50

Specifiche per il prodotto



Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



Verificare le disposizioni del proprio comune. Separare i componenti e conferirle in modo corretto.

NON DISPEDERE NELL'AMBIENTE



**SCANSIONARE PER RICEVERE
INFORMAZIONI SUL RICICLO**

SI PREGA DI SEGUIRE LE DIRETTIVE
DELLA PROPRIA ZONA


<https://docs.fbt.it/filebrowser/share/I2CuWax->

Specifiche per il packing



SCATOLA


Cartone
Ondulato



**RACCOLTA
CARTA**

CUFFIE


Polietilene
Espanso



**RACCOLTA
PLASTICA**

CUFFIE


Polistirene
Espanso



**RACCOLTA
PLASTICA**

SACCHETTI


Polietilene
Bassa densità



**RACCOLTA
PLASTICA**

MANUALE

Carta



**RACCOLTA
CARTA**

VERTUS

CLA 118S

SAFETY PRECAUTIONS	16
Important safety instructions.....	16
GENERAL FEATURES	17
Description.....	17
Specifications.....	17
DIMENSIONS.....	18
CONNECTIONS	19
Speakon.....	19
CARDIOID CONFIGURATIONS.....	20
ACCESSORIES	21
INSTALLATION MODE	22
CONNECTION EXAMPLES.....	23
Subwoofer on the floor.....	23
Suspended array.....	23
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	24
WASTE & DISPOSAL.....	25
Product specifications.....	25
Packing specifications.....	25

General informations



VERTUS CLA 118S Manual

Version: 1.2 ita, en | 10/2024 Code: 47045

MADE IN ITALY

Keep this document in a safe place so that it is available for future reference. We recommend you to regularly check the FBT website for the latest version of this document. When reselling this product, hand over this document to the new owner. To use the system properly, always consult the specific guides available on the product pages of the FBT website.

FBT Elettronica SpA - 62019 Recanati (Italy)
www.fbt.it | info@fbt.it


WARNING

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.



This product conforms to applicable EU directive requirements.



This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations.

All informations included in this operating manual have been scrupulously controlled; however FBT is not responsible for eventual mistakes. FBT Elettronica SpA has the right to amend products and specifications without notice.

Important safety instructions


- Loudspeaker lines (amplifier outputs) can have a sufficiently high voltage (i.e. 100V) to involve a risk of electrocution; never install or connect this loudspeaker when the line is alive.
- Make sure all connections have been made correctly and the loudspeaker input voltage (in a constant voltage system) or its impedance is suitable for the amplifier output.
- Protect loudspeaker lines from damage; make sure they are positioned in a way that they cannot be stepped on or crushed by objects.
- To prevent inductive effects from causing hum, noise and a bad system working, loudspeaker lines should not be laid together with other electric cables (mains), microphone or line level signal cables connected to amplifier inputs.
- Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual. Contact your authorized service centre or qualified personnel.
- Also check the suitability of the support surface to which the product is anchored (wall, ceiling, structure, etc.) and the components used for attachment (screws, screw anchors, etc.).
- Use only the optional devices / accessories specified by the manufacturer.
- Never use the handles, brackets or other elements of the module to directly suspend the modules or the system.

This manual contains important about the correct and safe use of the device. Before connecting and using this product please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions. FBT SpA will not assume any responsibility for the incorrect installation and/or use of this product.


Description

Steeped in classic Italian design and acoustic expertise, VERTUS has been created with the aim of extending true line array technology, an undisputed success in the field of professional audio, into a new range of applications within both the live and fixed installation fields.

The new version sound reinforcement of CLA 118 has been designed to meet the various needs of system users; when you need to extend the performance of the CLA 406.2, especially in live applications, the CLA 118S acts as a support and base for the CLA 406.2 column that can be applied, via optional hardware, with M20 points positioned on the top of the sub. VERTUS CLA 118S is a subwoofer in wooden cabinet with a 18" woofer from B&C in a bass reflex and a 3" coil and port with an extensive laminar airflow, minimizing turbulence and power compression.




Specifications

- Bass-reflex subwoofer
- 18" B&C high excursion woofer with 3" voice coil
- Recommended amplifier: 1600W RMS / 4Ohm
- Frequency response (@-6dB): 33Hz – preset dependant
- MAX SPL: 138dB (half-space)
- 2 x Neutrik NL4M Speakon connectors
- 0.59" Birch plywood cabinet with scratch-resistant coating stackable
- M20 top mount speaker stand socket
- Two diecast aluminium carrying handles
- Predisposed for 4 x 4" swivel casters
- Suitable for low extension and reinforcement of the CLA 406.2 and CLA 206 column line array

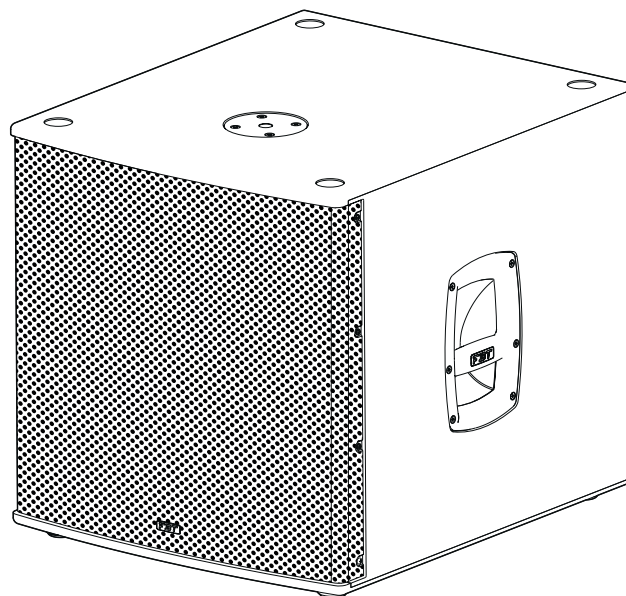

ONLY FOR GROUND STACK CONFIGURATION

⚠ WARNING | FBT ELETTRONICA SPA ACCEPTS NO RESPONSIBILITIES FOR ANY POSSIBLE DAMAGES OR INJURIES DUE TO THE USE OF SUPPORTS OR STRUCTURES NOT STRONG ENOUGH OR DUE TO WRONG INSTALLATION.

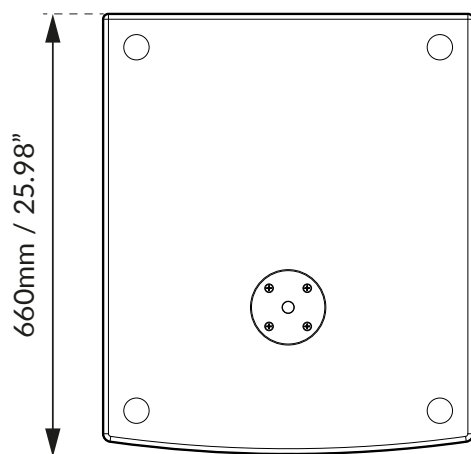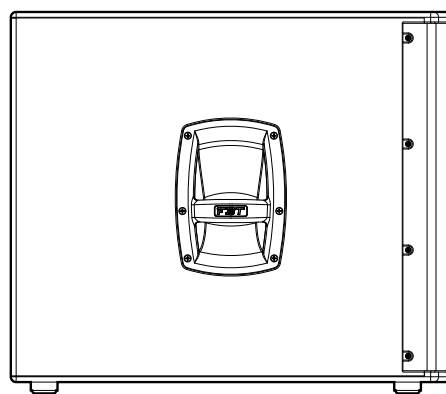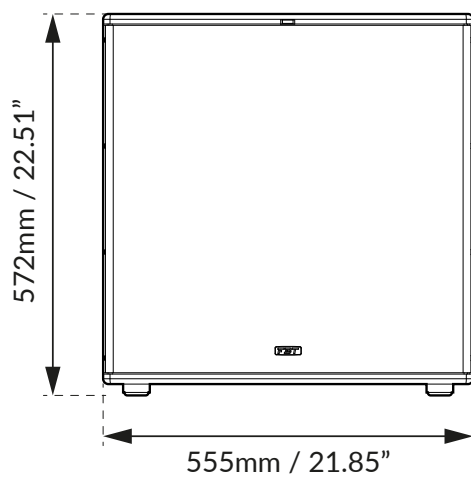

Speakon


Speakon connectors are connected in parallel mode. One connector can be used to connect the box to the output of a power amplifier, the other to connect to a second box. Loudspeaker cables shall have the adequate diameter, depending on the overall length of the connection. The resistance introduced by an inadequate wiring towards the loudspeakers would reduce both the power output and the damping factor of the loudspeaker. Speakon is a connector which is specially adapted for connecting power terminals to loudspeakers; when inserted in an appropriate socket it locks so as to prevent accidental disconnection; moreover, it is equipped with protection against electrical shocks and guarantees correct polarisation.

DSP Preset


VERTUS CLA is a highly acoustically complex system that needs to be run by processed amplifiers (with on-board DSP) configured with presets specifically developed by FBT. Using the CLA system with presets other than those validated by FBT, or without any specific presets, not only makes it impossible to guarantee adequate performance, but also risks compromising the reliability of the internal components and as such is absolutely prohibited.

Unprocessed amplifiers can also be used, but these will need to be connected upstream with a Digital Loudspeaker Processor with presets authorised by FBT, which guarantees proper alignment, equalisation and protection of the system.



**CONNESSIONE DI USCITA STEREO
STEREO OUT CONNECTION**



**CONNESSIONE DI USCITA BRIDGE
BRIDGE OUT CONNECTION**




- Horiz. f=40Hz
- Horiz. f=80Hz, normed to 1
- Horiz. f=130Hz, normed to 1

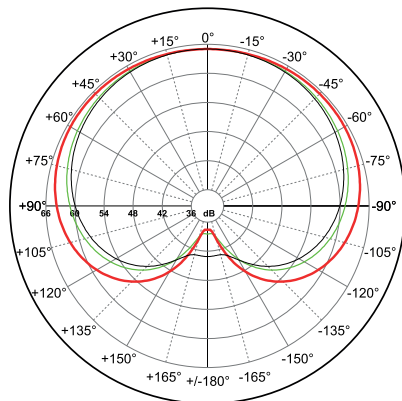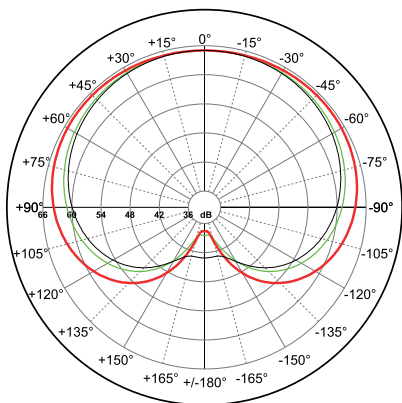

Cardioid configurations are useful to cancel low frequencies from the stage and consequently to improve critical microphone recordings. The cardioid configuration enable a cardioid distribution of the SPL from Subwoofers, reducing rear sound pressure. It is perfect when the energy of low frequencies has to be attenuated, for example on the stage or in areas where it should be avoided due to noise pollution.


For this purpose, a rear sub shall be employed every two front subs. The majority of the energy generated by the rear sub is used to cancel the energy of the other two front sub, so that the maximum overall SPL of the 3 subs in the front area is equal to +1db approximately compared to a non cardioid configuration with two front subs only. Obviously, this configuration is valid also with a FRONT sub and a REAR sub. Subs position is very important in order to obvail the best possible rear attenuation.

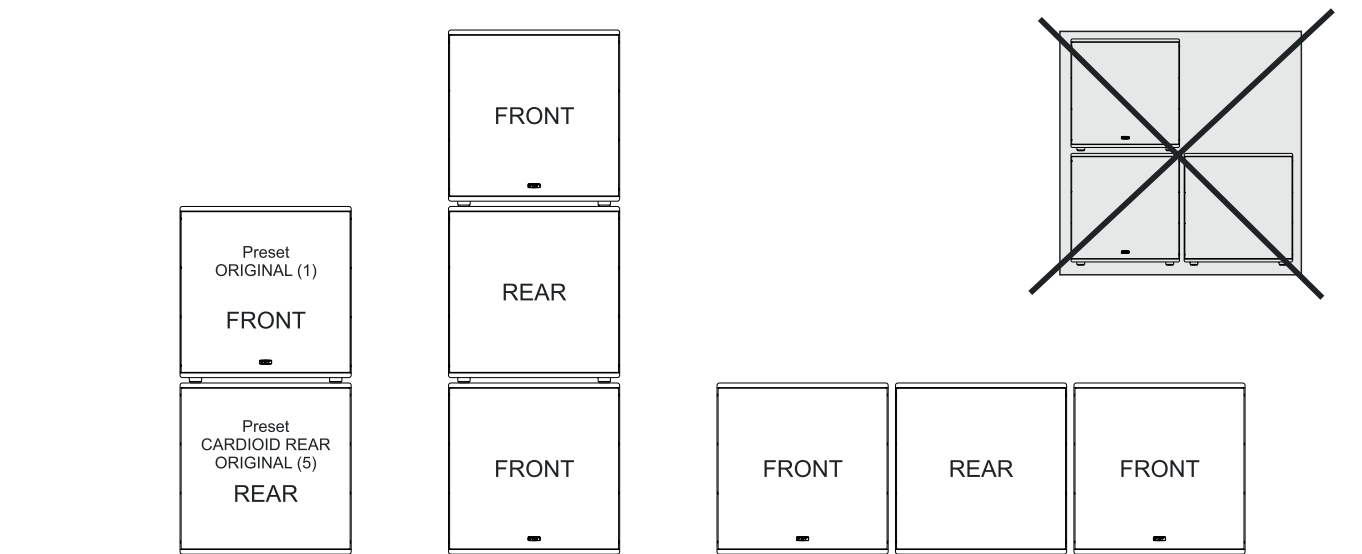

⚠ WARNING | FBT accepts no responsibility for any damage to people or objects if these instructions are not complied with or if the safety factor of all elements related to system suspension are not properly checked.

⚠ WARNING | Carefully select the area where to install the speakers and make sure that the structure is adequate to support the weight of boxes. When the subwoofer is installed on the ground, position the system on a flat and non-slip surface.

FBT WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO PERSONS OR PROPERTY IN CASE OF FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS OR FAILURE TO CHECK THE SAFETY FACTOR OF ALL COMPONENTS INVOLVED IN THE INSTALLATION SYSTEM.


VT-S0 406


Speaker Stand h0
Code: 39904

ø110 x 93mm
ø4.33 x 3.66inch
0.50 kg / 1.10 lb


VT-S30 406

Speaker Stand h30
Code: 39903

ø110 x 400mm
ø4.33 x 15.74inch
1 kg / 2.20 lb


KBM-1004S

4 Wheels Kit with Brake
Code: 25197


ø100mm
ø4inch
4 kg / 8.81 lb



The speakers included in VERTUS series can be installed in the following ways:

- Suspended array installation by flying bar
- Stack installation through pole mounting,
- With subwoofer on the floor

⚠ WARNING | *Carefully select the area where to install the speakers and make sure that the structure is adequate to support the weight of boxes.*

For installation on subwoofer use one of the accessories available (optional) between the model VT-S 0 406 or VT-S 30 406 according to the desired height.

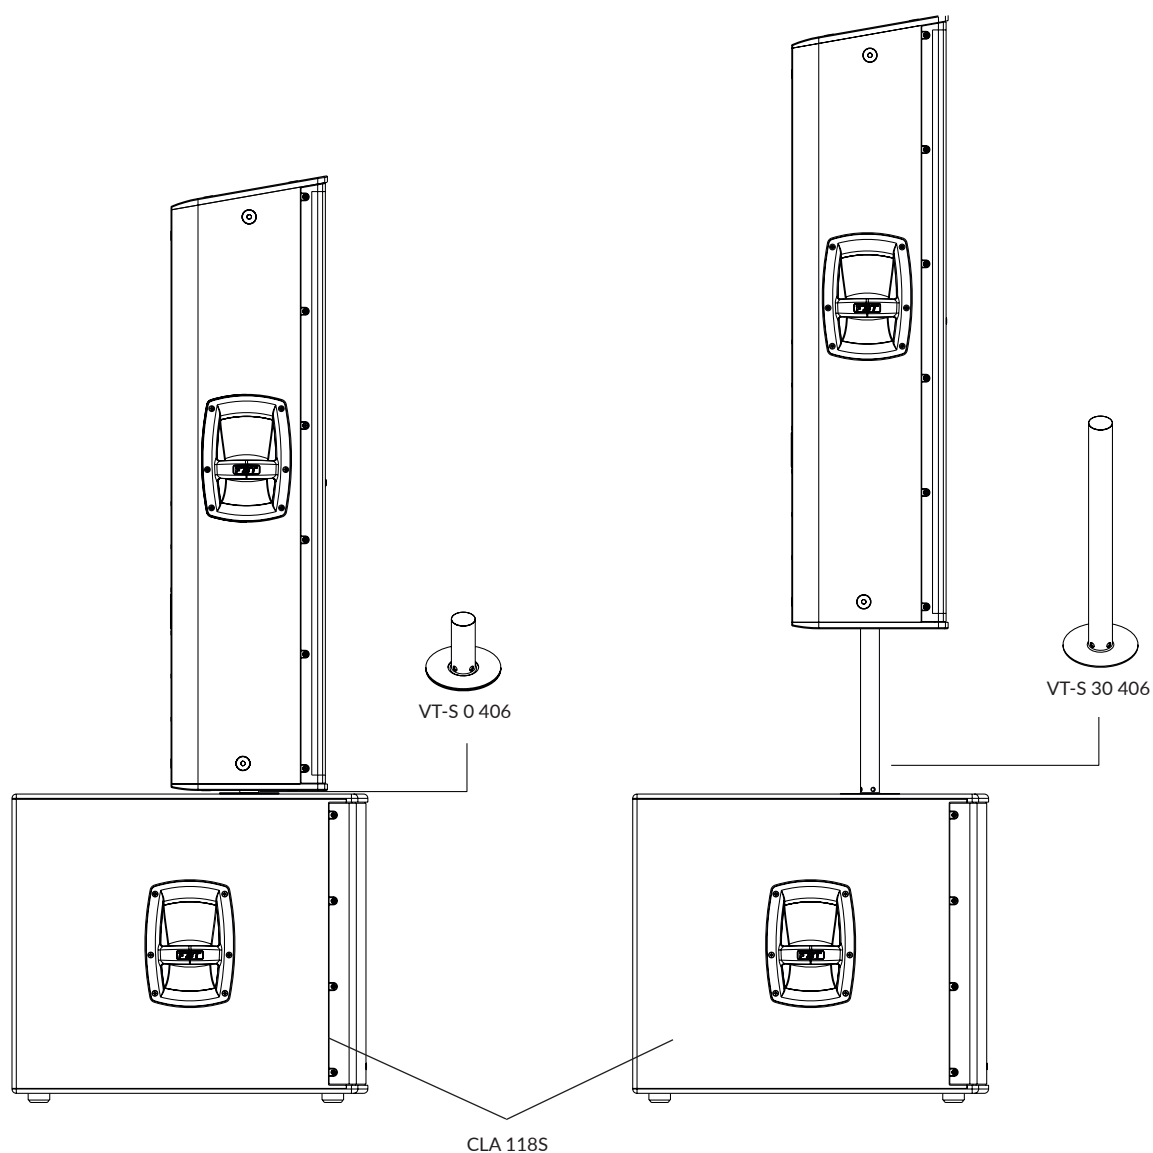

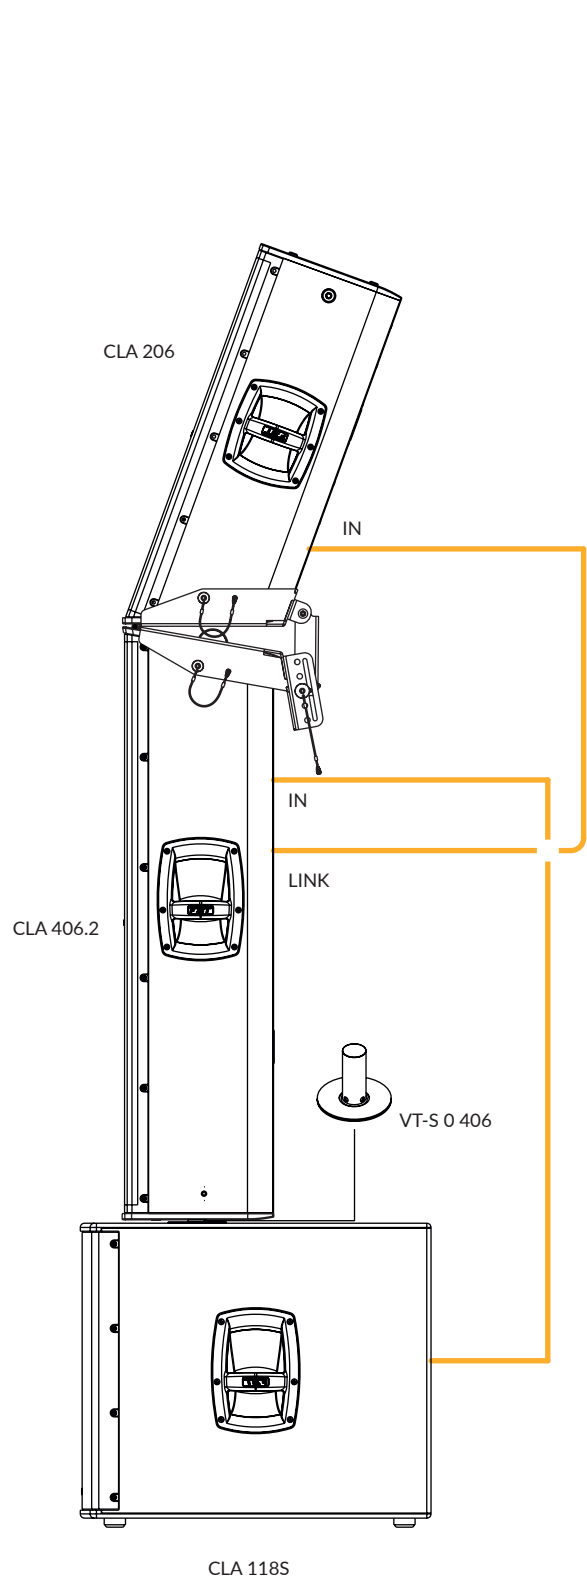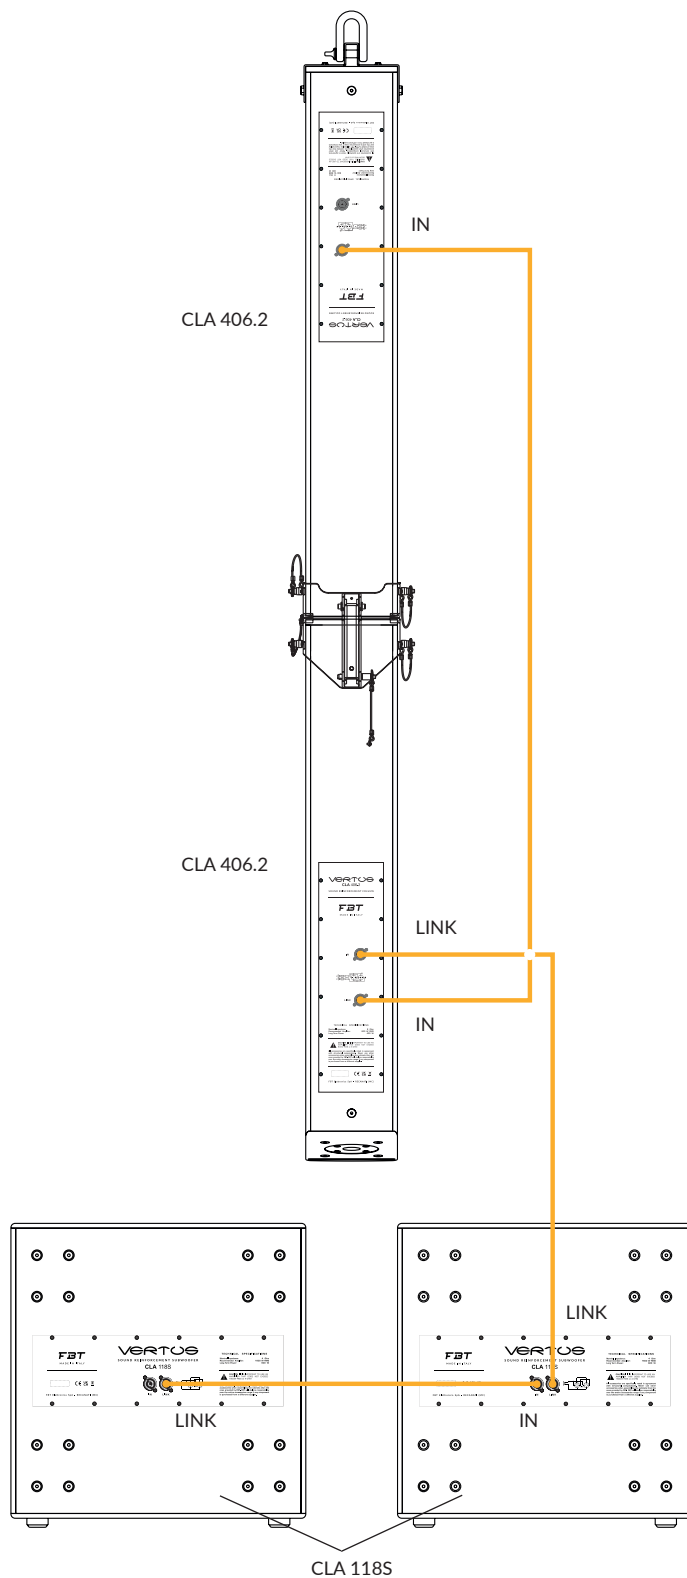Subwoofer on the floor

Suspended array


General

Configuration	way	1 reflex
Low frequency woofer	inch	1 x 18 - 3 coil

Acoustic Specifications

Frequency response	(@-6dB)	33Hz - preset dependant
MAX SPL cont/peak bi-amp	dB	134 / 138 half space
Dispersion	H x V	Omnidirectional
Recommended HP filter	Hz - dB / oct	30 - 24
Recommended external filter		Authorized FBT preset for digital processor or processed amplifier

Amplifier

Recommended amplifier	W RMS	1600
Long term power	W	600
Short term power (IEC 268-5)	W	3200
Nominal impedance	Ohm	4

Inputs & Outputs

Input connectors		2 x Speakon NL4M IN/LINK
------------------	--	--------------------------

Mechanical Specifications

Material		0.47" Birch plywood
Grille		Metal
Net dimensions (WxHxD)	inch	21.85 x 22.51 x 25.98
Transport dimensions (WxHxD)	inch	31.50 x 31.10 x 23.62
Net weight	lb	87.08
Transport weight	lb	102.51

Product specifications



Where affixed on the equipment or package, the barred waste bin sign indicates that the product must be separated from other waste at the end of its working life for disposal. At the end of use, the user must deliver the product to a suitable recycling centre or return it to the dealer when purchasing a new product. Adequate disposal of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes in preventing potentially negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of equipment materials. Abusive product disposal by the user is punishable by law with administrative sanctions.



Check the instructions of your municipality. Separate the components and dispose them properly.

AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT



SCAN FOR RECYCLING INFO

PLEASE FOLLOW YOUR AREA
DISPOSITION


<https://docs.fbt.it/filebrowser/share/I2CuWax->

Packing specifications



BOX


Corrugated
Cardboard



**PAPER
DISPOSAL**

PROTECTIONS


Expanded
Polyethylene



**PLASTIC
DISPOSAL**

PROTECTIONS


Expanded
Polystyrene



**PLASTIC
DISPOSAL**

BAGS


Low-density
Polyethylene



**PLASTIC
DISPOSAL**

MANUAL

Paper



**PAPER
DISPOSAL**



FBT ELETTRONICA SPA

Via Paolo Soprani 1 - 62019 RECANATI - Italy

Tel. 071750591 - Fax. 071 7505920

email: info@fbt.it - www.fbt.it